

dds

DAS MAGAZIN FÜR MÖBEL UND AUSBAU



HANNAH@WORK

Akkuwerkzeugen auf den Zahn geföhlt

BAUELEMENTE

Von smarten Fenstern und Türen, die auch in Feuchträumen bestehen

MÖBEL-UPCYCLING

Sauber aufgewertet: Gebrauchte Möbel mit Label und Geschichte

SCHLEIFTECHNIK

Wenn der Cobot die Monotonie des Schleifens durchbricht

VIELE OPTIONEN

Einsteigermaschine von Heeseemann

Heeseemann hat eine Breitbandschleifmaschine für Einsteiger entwickelt: die **JSM**. Sie ist in zwei Schleifbreiten und drei Ausstattungspaketen verfügbar: für Massivholz-, Furnier- oder Lackschliff und bietet eine umfangreiche Standardausstattung. Dazu gehören beispielsweise eine stufenlose Vorschubgeschwindigkeit von 3 bis 12 m/min, Sichtfenster in den Bandwechseltüren, eine Tischverlängerung mit Rollen und eine variable Arbeitshöhe für eine komfortable Bedienung, ein 15,6" Touch Display, eine Innenraumbeleuchtung und

Schiebersteuerung für die Absaugung. Ein planparalleler Tisch sorgt für maßhaltige, 3 bis 160 mm dicke Werkstücke. Es lassen sich Sonderausstattungen ergänzen, z. B. einen Tisch mit Vakuumbelüftung für kleine Werkstücke oder eine Werkstückreinigung. . Entschieden man sich für das Paket »Performance« oder »Advanced« erhält man das CSD-Magnetdruckbalkensystem für anpassungsfähiges Schleifen, Motoren mit Frequenzumformer für eine stufenlose Schleifbandgeschwindigkeit auf allen Feinschleifaggregaten, eine



Heeseemann stellt eine Einsteigermaschine vor

oszillierende Schleifbandabstrahlung und die Belt-Manager-Software. Der Service kann über die Hotline erfolgen.

Karl Heeseemann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
32547 Bad Oeynhausen
www.heeseemann.de



Crystallit® Ultramatt

Werten Sie Ihre Holzmöbel und Schränke im Innenbereich mit unserem neuesten ultramatten 2K-Klarlack auf



Unübertroffener Schutz

Sehr gute Kratzbeständigkeit und Anti-Fingerabdruckeffekt. Kein Aufpolieren der Oberfläche.



Makelloser Aussehen

Fortschrittliche Polyurethan-Acryl-Technologie die eine außergewöhnlich seidige Oberfläche erzeugt.




Verarbeitungszeit bis zu 4 Stunden bei 20°C

Ein hohes Maß an Flexibilität bei der Nutzung.

Weitere Informationen zu unseren Holzbeschichtungslösungen finden Sie unter www.zweihorn.com

• Klarlacke

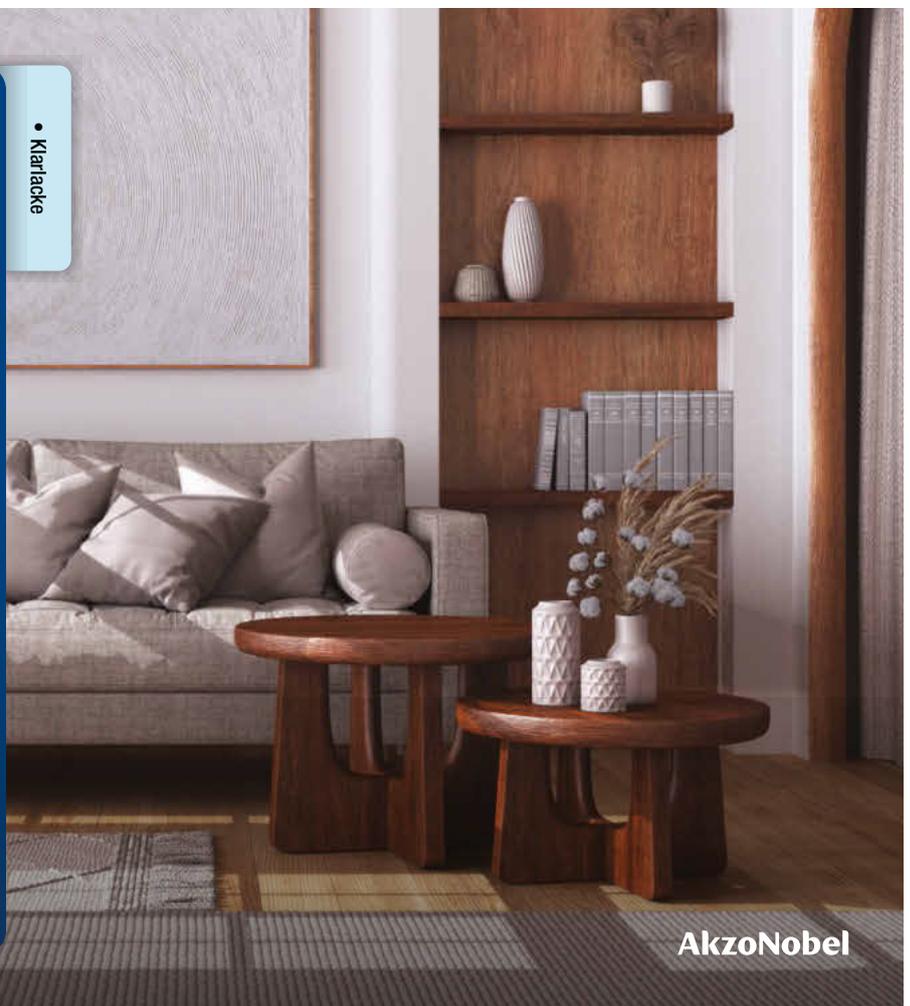

AkzoNobel